

PYRAGRANITE installation steps & guidelines

YOU WILL NEED

Screwdriver



Cutting tool



Gloves



Eye & ear protection





Drill with wood and a
cylindrical bit / hole saw



TAP HOLE PERFORATION

STEP 1


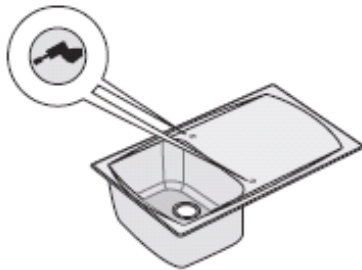


STEP 2




SINK INSTALLATION


STEP 1

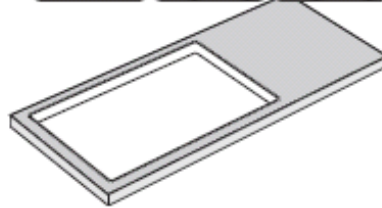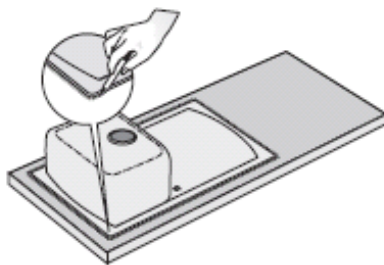

STEP 2



STEP 3



QUALITY SYSTEMS & CERTIFICATES

The production of PYRAGRANITE sinks is certified by EN ISO 9001, ISO 14001, ITS (Intertek Testing Service Certification) for the American market, and EN 13310, a European norm for thermosetting composite sinks. PYRAMIS also possesses the EMAS environmental certificate, highlighting its commitment to the protection of the environment.



MONTAGEANWEISUNG FÜR EINBAUSPÜLEN AUS PYRAGRANITE-COMPOSITMATERIAL

SIE BENÖTIGEN

1. Schraubenzieher
3. Schneidwerkzeug passend für Arbeitsplattenmaterial
4. Handschuhe
5. Augen- und Ohrenschutz
6. Holzauflage und Zylinderbohrkopf Bohrkronen und Bohrmaschine bzw. Metallbohrer / Lochsäge
7. Silikon

HAHNLOCHPERFORATION

SCHRITT 1 Suchen Sie das vorgefertigte Hahnloch auf der Rückseite der Spüle (hat einen Durchmesser von 35mm). Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Hahnlochöffnung gefunden haben, und beachten dabei auch, wo Sie das Becken positionieren möchten. Alle Modelle sind reversibel und das Becken kann links oder rechts positioniert werden.

SCHRITT 2 Um das Hahnloch herzustellen nehmen Sie bitte eine Bohrkronen oder bohren Sie mit einem Metallbohrer (max. 4mm) mehrfach von unten in der Fräsnut vor. Schlagen Sie dann den Rest mit einem Meißel mit Hammer mit leichten Schlägen heraus. Bitte entsprechende Vorsicht walten lassen.

SPÜLEN-MONTAGE

SCHRITT 1 Platzieren Sie die Spüle umgekehrt da, wo Sie den Einbau vorgesehen haben und ziehen an der Außenseite der Spüle mit dem Bleistift eine Linie auf der Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Spüle weg, messen von dieser Linie 10 mm innerhalb der ersten Linie und sägen entlang der zweiten, inneren Linie ein Loch in die Arbeitsfläche. (Sollte eine Schablone beiliegen, benutzen Sie bitte die Schablone).

SCHRITT 2 Zur Abdichtung der Spüle bringen Sie umlaufend neutral vernetzendes Silikon an der Unterseite der Spüle auf und fügen die Spüle dann in den gemachten Ausschnitt in der Arbeitsplatte ein.

SCHRITT 3 Stellen Sie sicher, dass die Spüle richtig ausgerichtet ist und ziehen dann die Schrauben an den Klammern fest, beginnend in der Mitte nach außen gehend, jeweils über Kreuz.

ABLAUFVERBINDUNG

Folgen Sie den Anweisungen die der Ab- und Überlaufgarnitur beige packt ist.

GEBRAUCHS- UND PFLEGE ANLEITUNG

- Stellen Sie keine Töpfe, Pfannen oder anderes Kochgeschirr mit extremen Temperaturen auf der Spüle ab. (Vorsicht! Eine Pfannenunterseite kann bis zu 500°C heiß werden).
- Stellen Sie heißes Kochgeschirr auf passende Untersätze aus Holz oder Plastik.
- Lassen Sie kaltes Wasser laufen, wenn Sie kochendes Wasser abgießen.
- Vermeiden Sie es, gleichzeitig sehr kalte und sehr heiße Gegenstände auf der Spüle abzulegen.
- Benutzen Sie Ihre Spüle nicht als Schneidfläche. Holz oder Plastikneidbretter besser geeignet. Der Kauf eines Edelstahlkorbes oder anderem Zubehör reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Beschädigung.
- Benutzen Sie kein Scheuermittel oder metallische Reinigungsgegenstände um die Spüle zu säubern, denn diese könnten die Oberfläche kratzen und die Spüle anfällig gegen Flecken machen.
- Werfen Sie bitte keine schweren oder spitzen Gegenstände in die Spüle, da diese evtl. Schäden hervorrufen können.
- **VORSICHT!** Bitte schütten Sie keinen reinen Alkohol, Benzin, Chlor oder Verdünnungsmittel in Ihre Spüle, sie könnten die Spüle unbrauchbar machen.

HINWEISE ZUR REINIGUNG

- Säubern Sie Ihre Spüle nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser, einem einfachen gebräuchlichen Spülmittel und einem weichen Tuch. Übliche Flecken werden dadurch sofort entfernt.
- Übliche Flecken durch Essen oder Flüssigkeiten, die leicht Flecken hinterlassen (Tee, Kaffee, Saft, usw.) sollten sofort entfernt werden mit heißem Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel.
- Schwierige Flecken wie z.B. Tinte, Öl oder Farbe müssen sofort entfernt werden mit einem Tuch und Spiritus. Aggressive Reinigungsmittel, Cremes oder gefährliche Chemikalien sollten auf keinen Fall benutzt werden.
- Tägliche Benutzung wird eine Kalkablagerung mit sich bringen, speziell auf dem Boden der Spüle, welche dicker werden kann. Diese Schicht von Kalkablagerung ist sehr porös und verschmutzt sehr leicht. Sie sollten diese Ablagerung unter Berücksichtigung der folgenden Anleitung zweimal pro Woche entfernen:
 1. Bedecken Sie den Boden Ihrer Spüle mit Wasser und normalem Essig (oder einem Produkt speziell zum Entfernen von Kalkablagerungen empfohlen) und lassen dies für einige Stunden einwirken.
 2. Nehmen Sie nun einen Schwamm und bearbeiten die Ablagerung, Schmutz und Flächen bis diese entfernt ist.