









Montageanleitung

Korb CARGO seitlich montiert "150", "200"
Version 2 und 3 Facher

max. Gesamtbelastung pro Regal – 8kg
max. Gesamtbelastung des Systems – 15kg

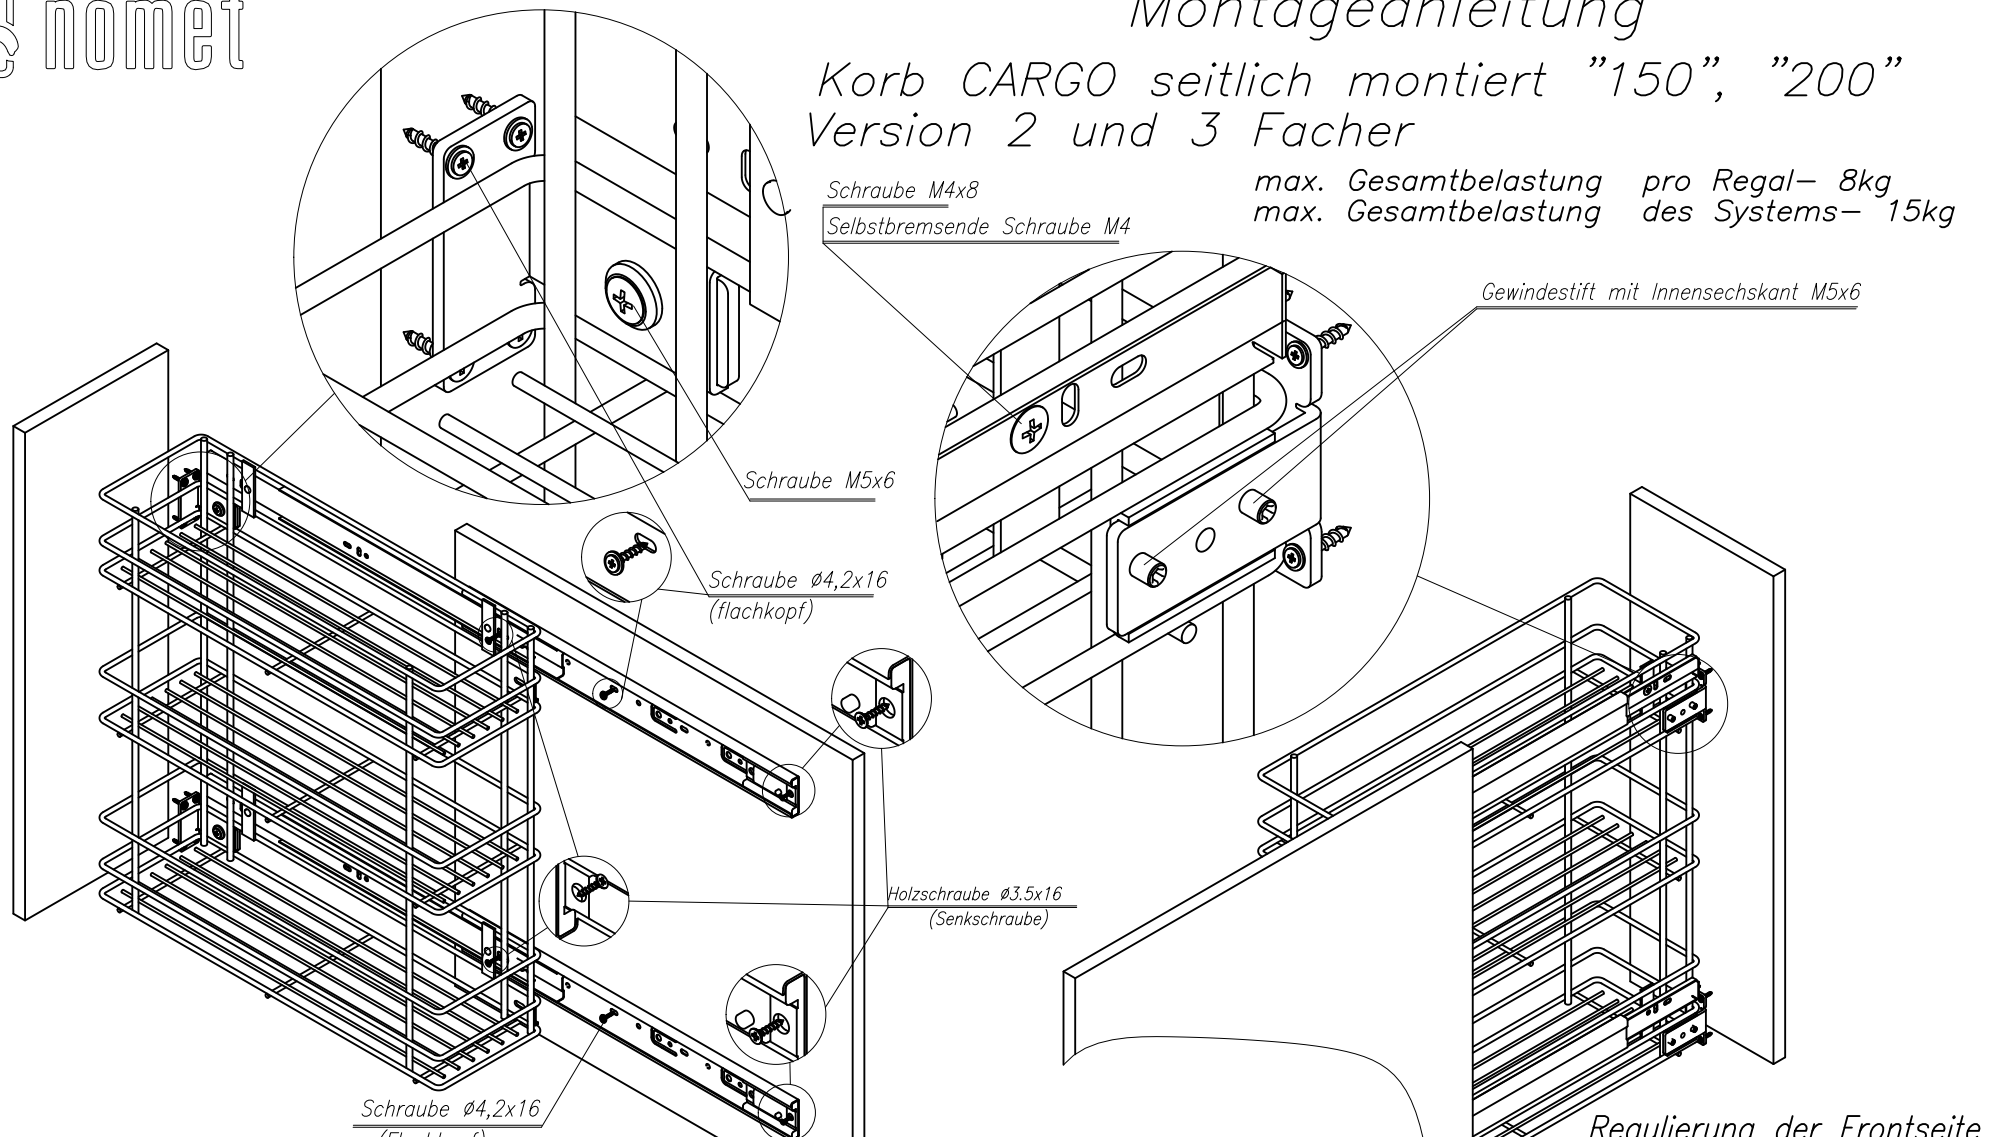

-  Holzschraube $\varnothing 3,5 \times 16$ (Senkschraube) St. 4
-  Schraube $\varnothing 4,2 \times 16$ (flachkopf) St. 10
-  Gewindestift mit Innensechskant M5x6 – St. 4
-  Schraube M4x8 (Flachkopf) – St. 4
-  Schraube M5x6 (Flachkopf) – St. 2
-  Selbstbremsende Schraube M4 – St. 4



Imbusschlüssel 2.5 – St. 1

Eckverbindung – St. 2

Regulierung der Frontseite

